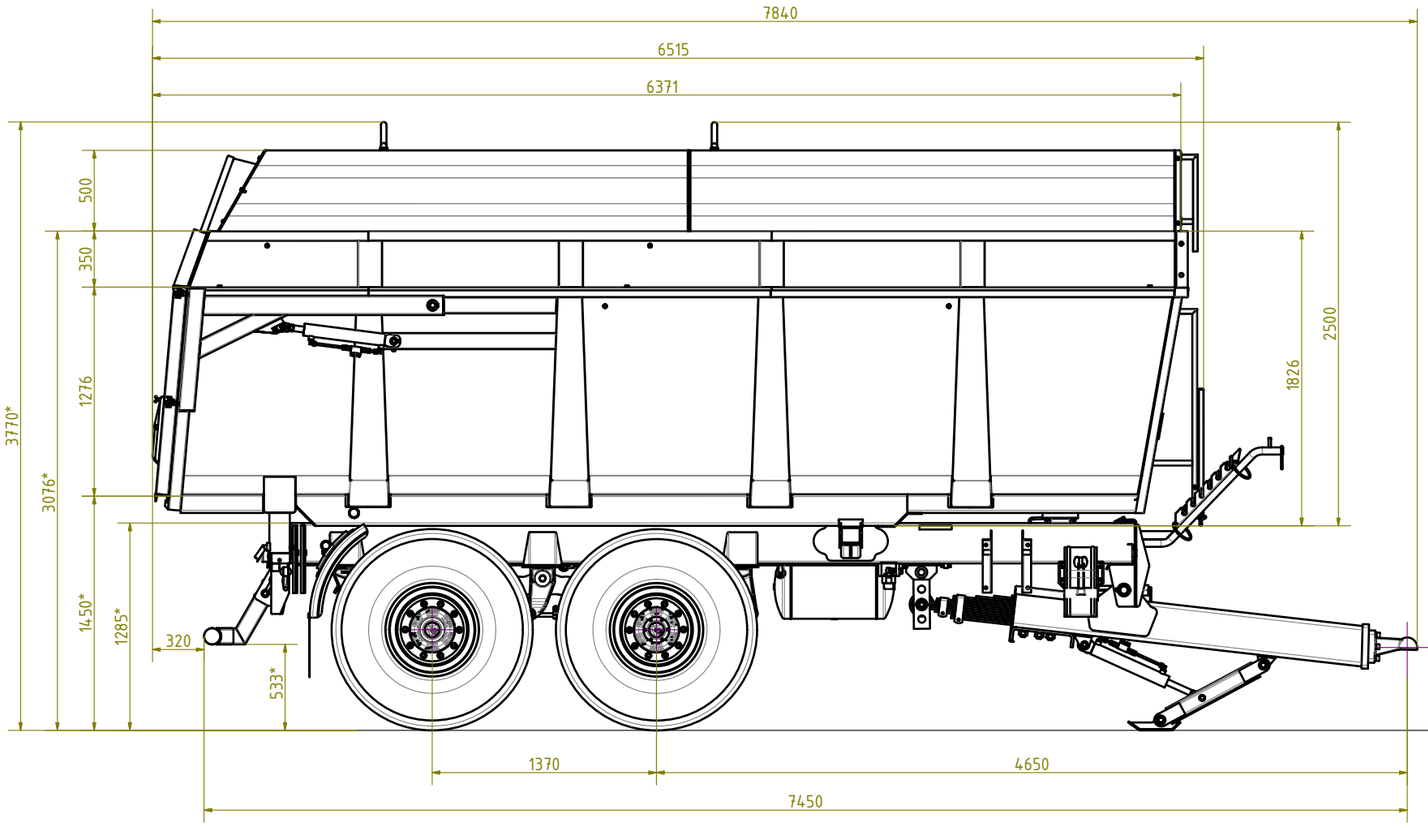

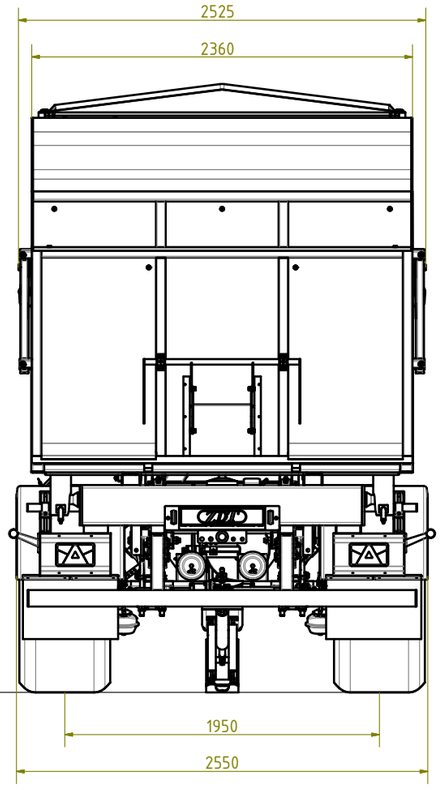

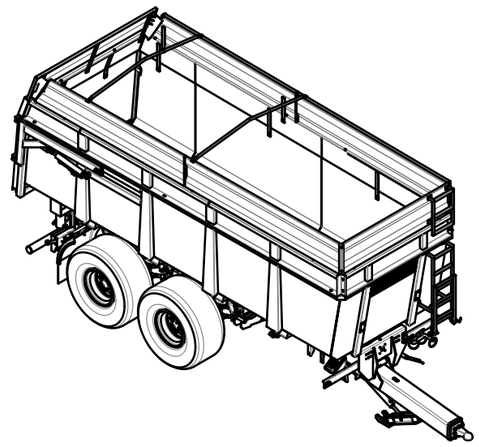

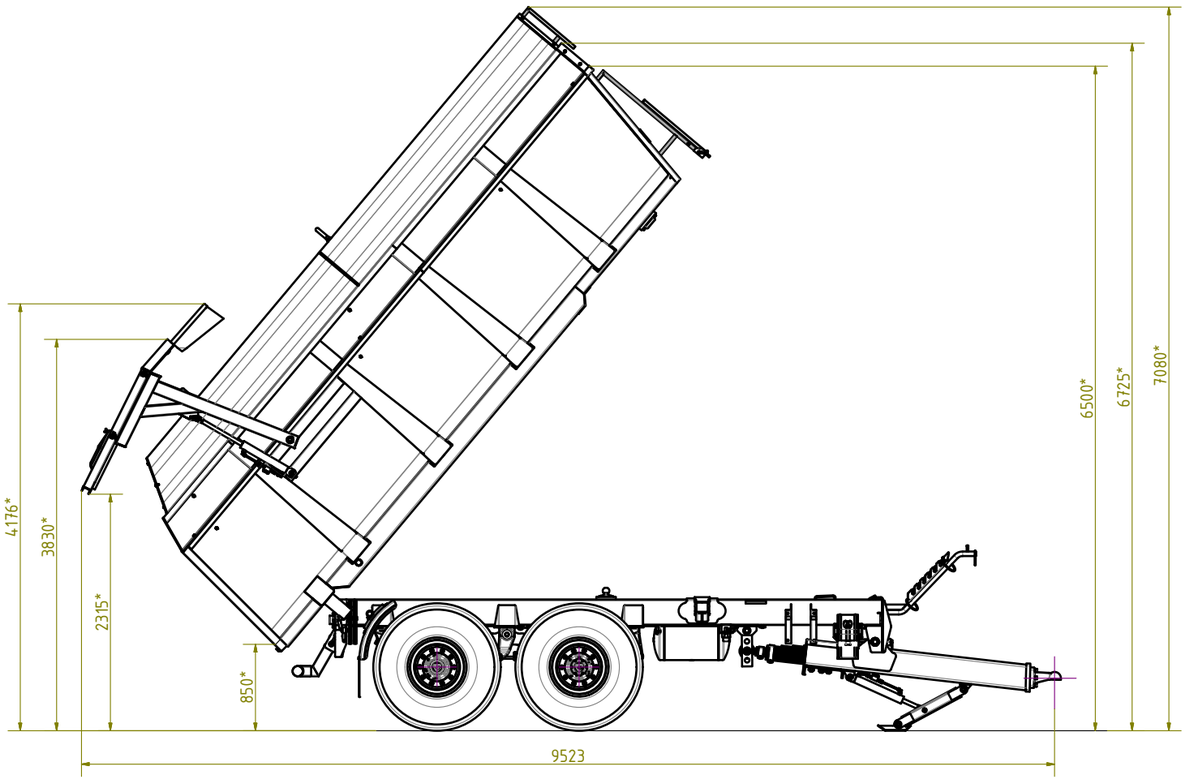

(*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 560/60 R22.5
(**) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

VANOVÁ KORBA JEDNOSTRANNÁ

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DÉLKA [mm]	6515
ŠÍŘKA [mm]	2525
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ	1826
S NÁSTAVKY	2500
ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY	
DÉLKA [mm]	6060
ŠÍŘKA [mm]	2100/2200
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNIC [mm]	1626
VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]	500 (700)
OBJEM NÁSTAVBY [m³]: ZÁKLADNÍ	21
S NÁSTAVKY	27,5 (30)
TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY/ BOČNIC [mm]	4/3
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg]	2325/2540 (2600)

NOSIČ S NÁSTAVBOU

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DÉLKA [mm]	7840
ŠÍŘKA [mm]	2550
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ (*)	3076
S NÁSTAVKY (*)	3770
VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY OD ZEMĚ [mm]	1450
ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]	50/-
VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]:	
DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	6725/7080
DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	5820/6035 (6095)
UŽITEČNÁ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	14180/13965 (13905)
NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPUSTNÁ [kg]	20000/20000
MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]	2000

KRESLIL: ING. HALAMA KONTROLOVAL: ING. PIKULA

DATUM: 15.08.2017

DRUH STROJE:
VANOVÁ KORBA JEDNOSTRANNÁ

TYPOVÉ OZNAČENÍ:
NS 20

REVIZE:

OBCHODNÍ OZNAČENÍ:
MEGA 20

ZDT