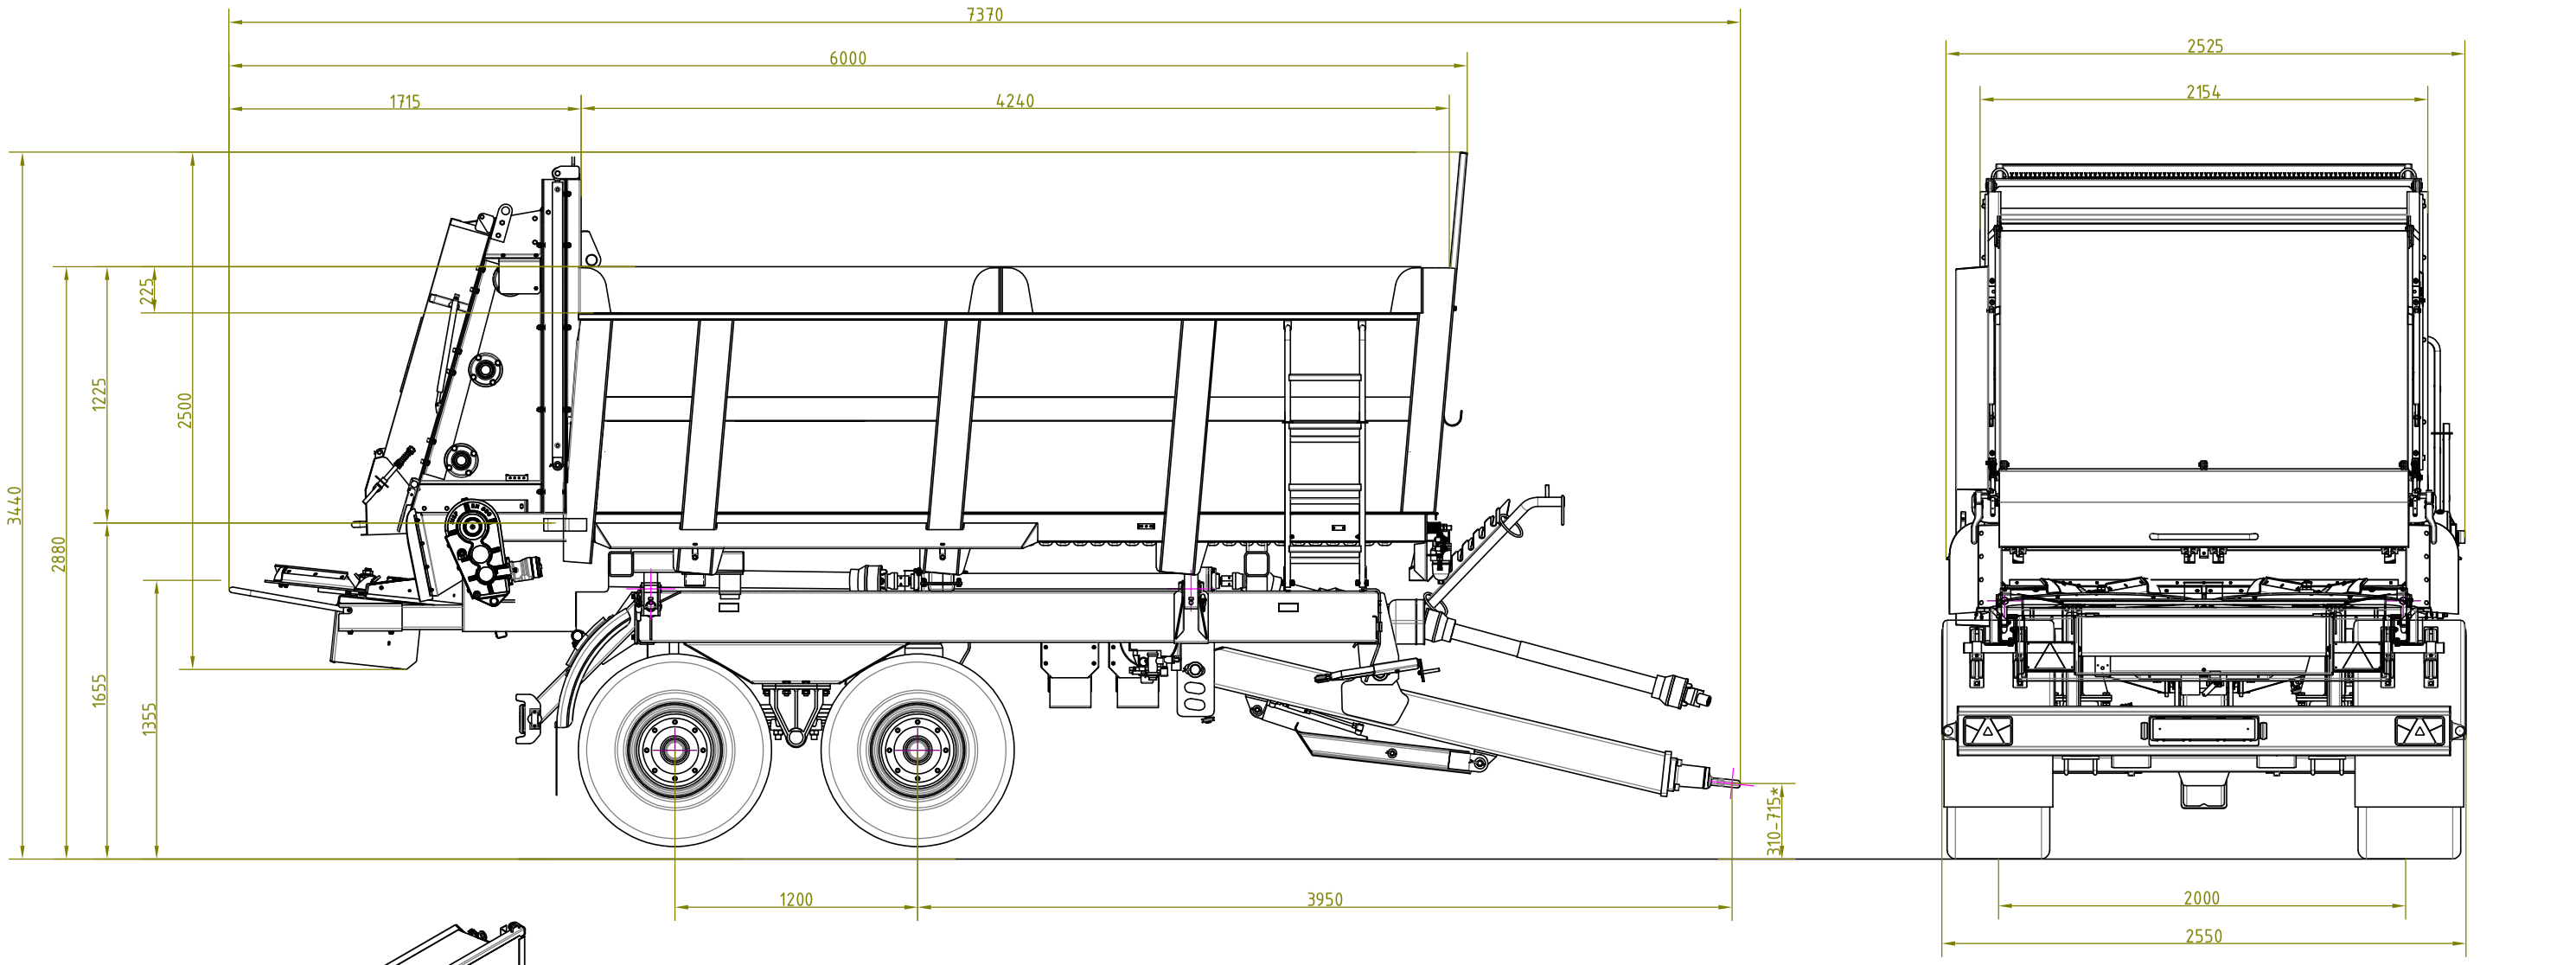

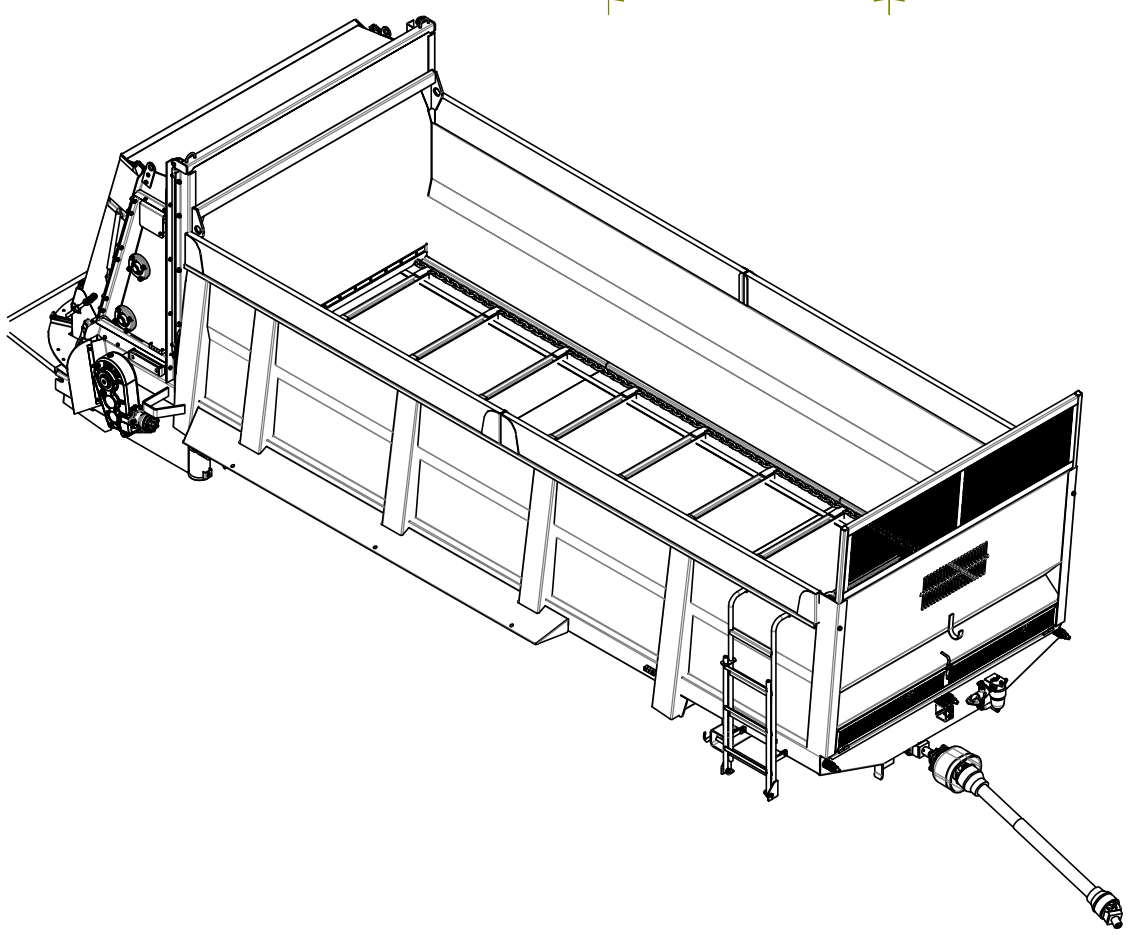

(*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 500/50-17
(**) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

ROZMETADLO RM12

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DÉLKA [mm]	6000
ŠÍŘKA [mm]	2525
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ	2500
S NÁSTAVKY	-
ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY	
DÉLKA [mm]	4240
ŠÍŘKA [mm]	1900/2040
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNIC [mm]	1225
VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]	-
OBJEM NÁSTAVBY [m³]: ZÁKLADNÍ	10,5
S NÁSTAVKY	-
TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY/ BOČNIC [mm]	3/3
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg]	3500

NOSIČ S NÁSTAVBOU

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DÉLKA [mm]	7370
ŠÍŘKA [mm]	2550
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ (*)	3440
S NÁSTAVKY (*)	-
VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY OD ZEMĚ [mm]	1655
ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]	-/-
VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]:	
DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-
DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	5580/-
UŽITEČNÁ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	6920/-
NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPŮSTNÁ [kg]	12500/12500
MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]	1000

KRESLIL: ING. HALAMA KONTROLOVAL: ING. PIKULA

DATUM: 11.08.2017

DRUH STROJE: ROZMETADLO RM12

TYPOVÉ OZNAČENÍ: NVN12

REVIZE:

OBCHODNÍ OZNAČENÍ: GRAND SUPER

ZDT