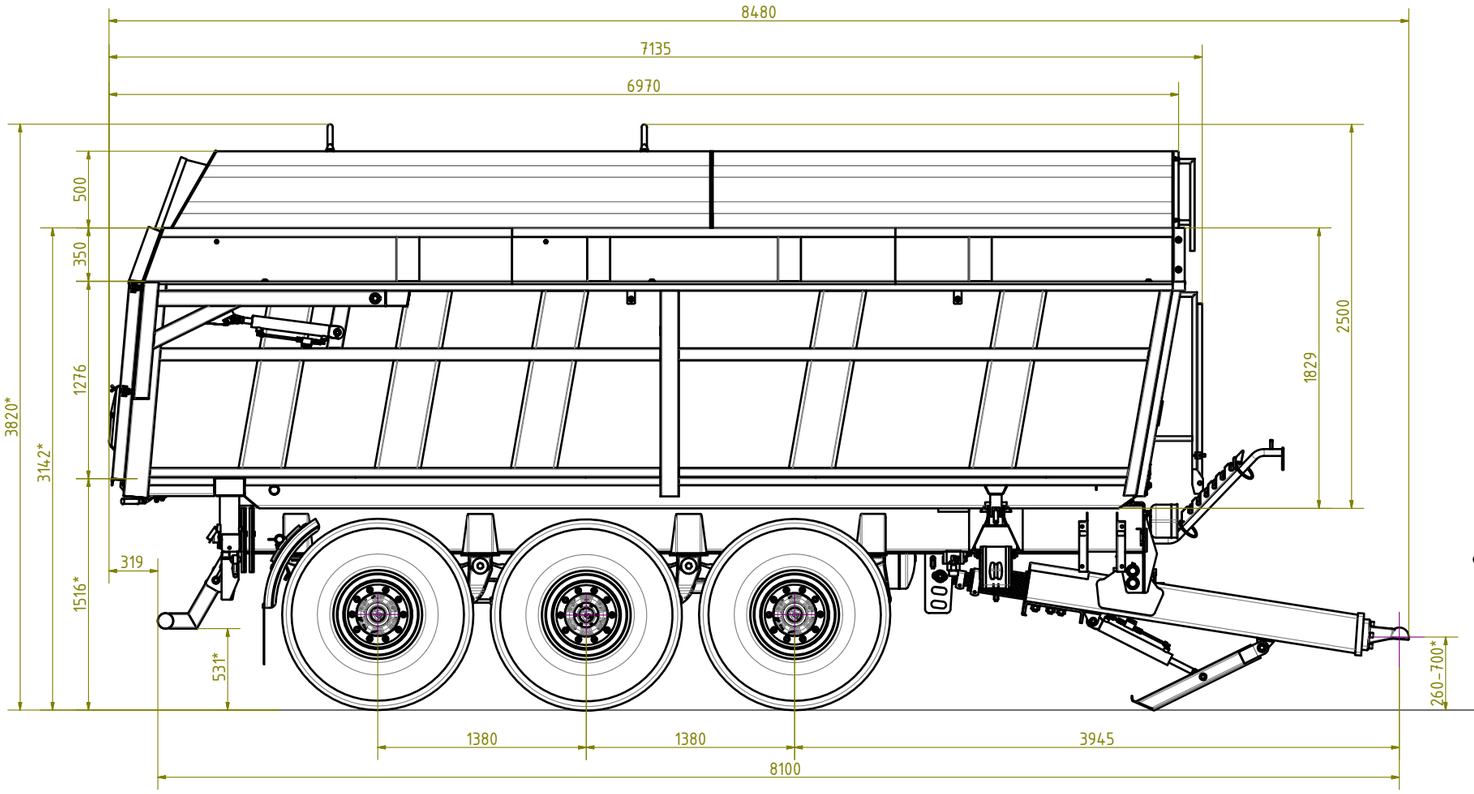

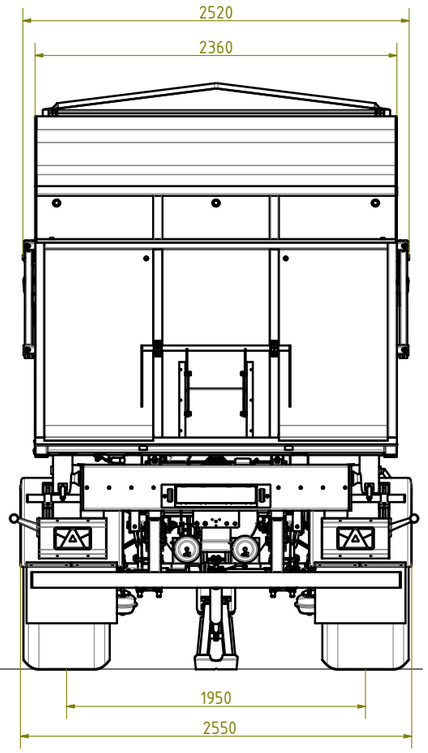

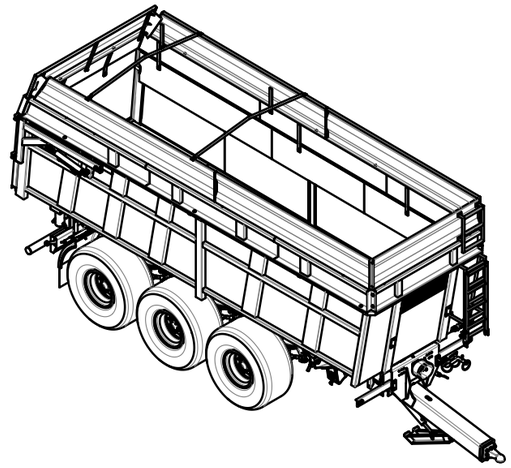

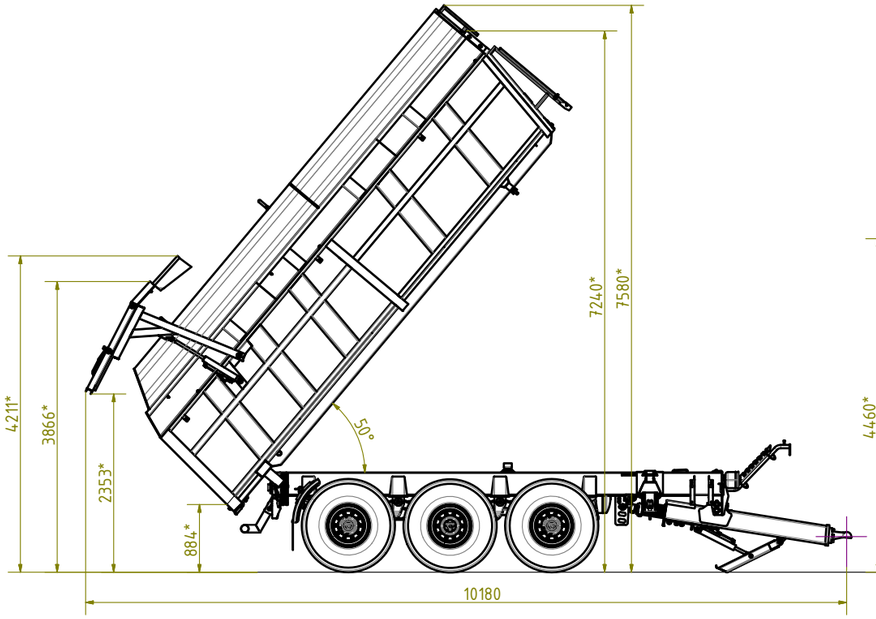

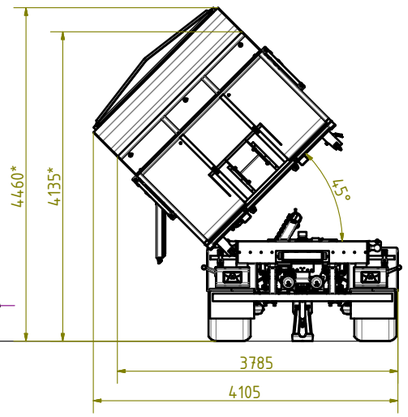

(*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 560/60 R22.5
(**) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

VANOVÁ KORBA DVOUSTRANNÁ

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DÉLKA [mm]	7135
ŠÍŘKA [mm]	2520
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ	1829
S NÁSTAVKY	2500
ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY	
DÉLKA [mm]	6560
ŠÍŘKA [mm]	2100/2200
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNIC [mm]	1626
VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]	500 (700)
OBJEM NÁSTAVBY [m³]: ZÁKLADNÍ	23,1
S NÁSTAVKY	30,3 (33,1)
TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY/ BOČNIC [mm]	4/3
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg]	3030/3255 (3315)

NOSIČ S NÁSTAVBOU

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DÉLKA [mm]	8480
ŠÍŘKA [mm]	2550
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ (*)	3142
S NÁSTAVKY (*)	3820
VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY OD ZEMĚ [mm]	1516
ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]	50/45
VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]:	
DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	7240/7580
DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	4135/4460
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	7565/7790 (7850)
UŽITEČNÁ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	17435/17210 (17150)
NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPUSTNÁ [kg]	25000/25000
MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]	2000

KRESLIL: ING. HALAMA KONTROLOVAL: ING. PIKULA

DATUM: 14.08.2017

DRUH STROJE:
VANOVÁ KORBA DVOUSTRANNÁ

TYPOVÉ OZNAČENÍ:
NS 25

REVIZE:

OBCHODNÍ OZNAČENÍ:
MEGA 25

ZDT